

## Eurotest XE

Artikel nummer 626 000 670



### Combinatie installatietester


De Eurotest XE is een zeer eenvoudige en compacte combinatie installatietester volgens NEN 1010, NEN 3140 en EN 61557. De tester heeft een enorm aantal mogelijkheden geïntegreerd, elk aangestuurd door afzonderlijke accessoires. Met gebruik van de draaischakelaar kan de gebruiker eenvoudig een meting selecteren, welke op het grote lcd-scherm duidelijk wordt weergegeven. Aanspreektijd en aanspreekstroom van de aardlekschakelaar, impedantietesten, draaiveld en isolatieweerstand zijn slechts een kleine greep van de vele mogelijkheden.

### Metingen

- Isolatieweerstand
- Doorgangstest
- Aanraakspanning van de ALS
- Aanspreektijd van de ALS
- Automatische ALS-test
- Aanspreekstroom van de ALS
- Aardcircuitweerstand zonder aanspreken ALS
- Draaiveld
- Lux (middels optionele accessoire)
- Stroom
- Aardverspreidingsweerstand
- Netimpedantie (Z-line)
- Aardcircuitimpedantie (Z-loop)
- Spanning



### Aanzichten

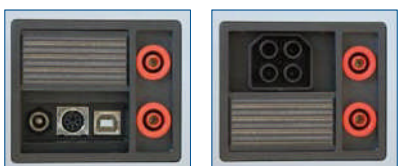

# Installatietesters



## Inclusief

- + Draagtas
- + Draagband
- + Testleads
- + Tip commander
- + Schuko plug kabel
- + Testprobes
- + 3 krokodillenklemmen
- + Handleiding
- + Oplaadbare batterijen
- + Oplader
- + RS232- en USB-kabel
- + Software



## Aanbevolen accessoires

- Plug commander
- 3-fase kabel
- 3-fase adapter
- Aardingsweerstandkit 20 meter
- Aardingsweerstandkit 50 meter
- Mini stroomtang
- low range stroomtang
- LUXMeter type B
- LUXmeter type C

## Specificaties

Functie	Bereik
<b>Isolatieweerstand</b>	
Isolatieweerstand	100, 250, 500 en 1000V DC
Bereik Isolatieweerstand	0,00 ... 999M $\Omega$
<b>Doorgangstest</b>	
Teststroom doorgangstest	200mA (LPE, NPE), 7mA (LPE, NPE)
Bereik doorgangstest	0,00 $\Omega$ ... 1999 $\Omega$
<b>Aardlekschakelaartest</b>	
Nominale spanning	100 ... 264V / 45Hz ... 65Hz
ALS Aanspreekstroom	10, 30, 100, 300, 500, 1000mA
ALS Aanraakspanning	0,0 ... 99,9V
Teststroom	< 0,5xI $\Delta$ n
ALS Aanspreektijd	0 ... 300ms
Teststroom ALS	0,5xI $\Delta$ n / 1xI $\Delta$ n (niet I $\Delta$ n=1000mA type B) / 2xI $\Delta$ n (niet I $\Delta$ n=1000mA type A of I $\Delta$ n $\leq$ 300mA type B) / 5xI $\Delta$ n (niet I $\Delta$ n=1000mA type AC of I $\Delta$ n=300mA type A, B)
Type aardlekschakelaars	G- en S-type
Stroom type	AC / A
<b>Impedantietesten</b>	
Aardcircuitimpedantie weerstandsbereik	0,00 ... 1999 $\Omega$
Netimpedantie weerstandsbereik	0,00 ... 1999 $\Omega$

Specificaties	
Lux	0,01 ... 19,99kLux
Spanning	0-500V
Frequentie	45 ... 65Hz
Stroom AC	0-19,99 A
Aardverspreidingsweerstand	0 ... 1999 $\Omega$
Overspanningscategorie	CAT III 600V
PC-interface	USB/RS232
Voeding	6 x LR06 AA
Protectieklasse	IP42
Afmetingen	23 x 10,3 x 11,5 cm
Fase rotatie	100 ... 440V AC
Gewicht	1,31 kg. Excl. batterijen